


Ultra Dondurucular



UF V serisi



BİR BAKIŞTA AVANTAJLARI

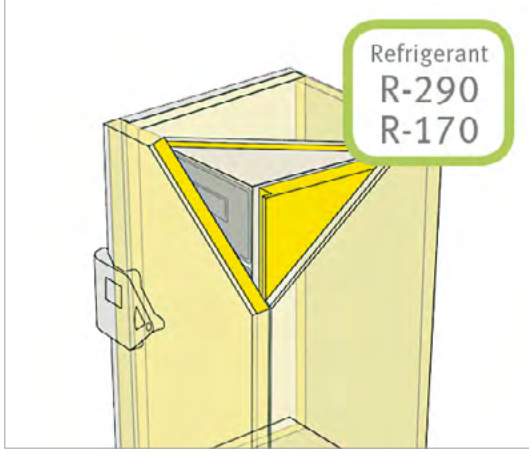

ÇEVRE DOSTU

Seriler UF V

İklim açısından doğal soğutucu akışkanlar kullanan en gelişmiş soğutma teknolojisi ve ayrıca büyük vakum bazlı ısı yalıtımı sayesinde minimum enerji tüketimi



KOLAY KAPI KULLANIM MEKANİZMASI

Seriler UF V

Kapı, ergonomik bir kapı mandalı tutamağı kullanarak manuel olarak veya elektromekanik bir kapı kilitleme mekanizması kullanılarak bir düğmeye dokunarak açılabilir. NumPad seçeneği ile elektronik erişim kontrolü yapılabilir.



ASGARİ SEVİYEDE BUZ OLUŞUMU

Seriler UF V

Yenilikçi kapı contası konsepti, kapı çerçevesinde buzlanma eğilimini azaltır ve aynı zamanda buzu gidermeyi kolaylaştırır.



DAYANIKLI KALİTE

Seriler UF V

İç oda, raflar ve iç kapılar tamamen paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Seri UF V | doğal soğutucu sıvısı

BINDER ultra düşük sıcaklık dondurucu, numunelerin -80 °C'de güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar. Olağanüstü çevre dostluğunu düşük enerji tüketimi, rahat kullanım ve kişisel güvenlik konsepti ile birleştirir.



Model: UFV500

ÖZELLİKLER

- Sıcaklık kontrol cihazı aralığı: -90 °C ila -40 °C
- Sınıfında en düşük enerji tüketimi
- Güçlü kademeli kompresör soğutma ünitesi
- Çevre dostu soğutucu akışkanlar R-290 ve R-170
- Vakum yalıtım panelleri ile verimli ısı yalıtımı
- Yenilikçi kapı contası tasarımı buz birikimini azaltır
- Ergonomik kapı kolu
- Tamamen paslanmaz çelikten yapılmış paslanmaz
- Paslanmaz çelikten çıkarılabilir iç kapılar
- Esnek yerleştirme sağlayan 3 paslanmaz çelik raf

MODELLER

Model	İç hacim L	Web site bağlantıları
UFV 500	477	> go2binder.com/en-UFV500
UFV 700	700	> go2binder.com/en-UFV700



DETAYLAR

Uzun yıllara dayanan tecrübemizden yararlanın,

- Detaylar > go2binder.com/en-tips-tricks
Çalışmalar > go2binder.com/en-case-studies

TEKNİK ÖZELLİKLER

Açıklamalar	UFV 500	UFV 700
DIŞ BOYUTLAR		
Genişlik net mm	826	1110
Yükseklik net mm	1966	1966
Derinlik net mm	938	938
İÇ BOYUTLAR		
Genişlik mm	606	890
Yükseklik mm	1300	1300
Derinlik mm	605	605
ÖLÇÜMLER		
İç hacim L	477	700
Ünitenin boş ağırlığı kg	247	288
İzin verilen yük kg	200	200
PERFORMANS VERİSİ SICAKLIK		
Sıcaklık aralığı °C	-90...-40	-90...-40
-80°C'de sıcaklık sapması ±K	2.5	2.5
-80°C'de sıcaklık dalgalanması ±K	1.5	1.5
Elektrik kesilmesinde -80°C'den -60°C'ye ısınma süresi dak	230	250
ELEKTRİK VERİSİ		
Nominal güç (versiyon 120 V) [kW]	1.6	1.6
Nominal güç (versiyon 230 V) [kW]	1.6	1.6
Nominal güç (versiyon 240 V) [kW]	1.6	1.6
ÇEVRESEL VERİ		
-80°C'de enerji sarfıyatı. Oda sıcaklığı 21°C kWs/g	7.9	8.1
BAĞLANTILAR		
Raf sayısı std/azm.	3/13	3/13



Contalı köpük kapılı kapılar



Kapı kilit sistemi




Alarm sistemi



Raf ve kutu seçimi

BOYUTLAR

UFV 500

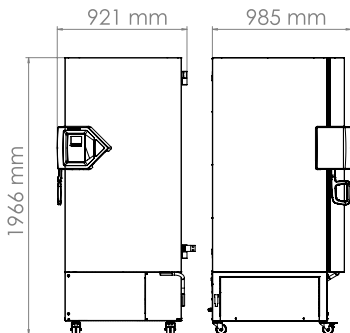

UFV 700

